# Φ100 红绿满盘两单元

型号:JD100-3-25-1B




#### 技术参数

红满盘: 31 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤10W。

#### 接线图

- ★ 绿满盘: 31 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤10W。
- ★ 环境温度: -40℃~+80℃
- ★ 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料: 铝壳
- ★ 灯组尺寸(mm): 300x150x61
- ★ IP 等级: IP65
- ★ 可视距离≥300m

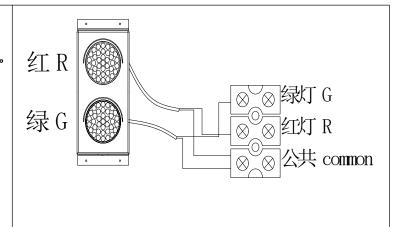


黑色线公共,红色线:红灯,绿色线:绿灯

#### 产品包装

型号	外箱尺寸	数量	净重	毛重	材质	体积		
	(m)	(Pcs)	(Kg)	(Kg)		$(m^3)$		
JD100-3-25-1B	0.35*0.18*0.19	1			K	0.02		

装箱清单								
名称 灯具		M4×10 自带垫片螺	说明书	合格证				
		杆						
数量 1		4	1	1				

## 安装尺寸

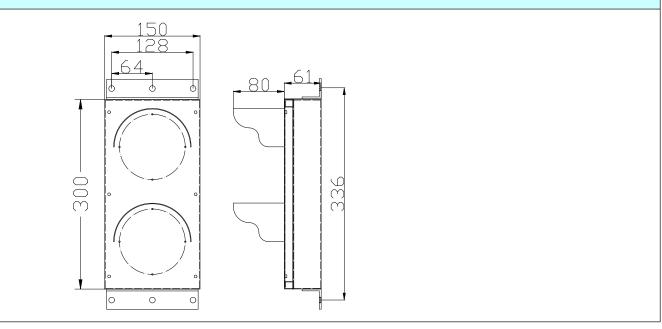

### 路口效果图

