

Φ 200 红绿双透镜满盘

型号:JD200-3-25-4B



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- ★ 红满盘：61 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。
- ★ 绿满盘：61 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。
- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC
- ★ 灯组尺寸(mm)：500x250x140
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

接线图

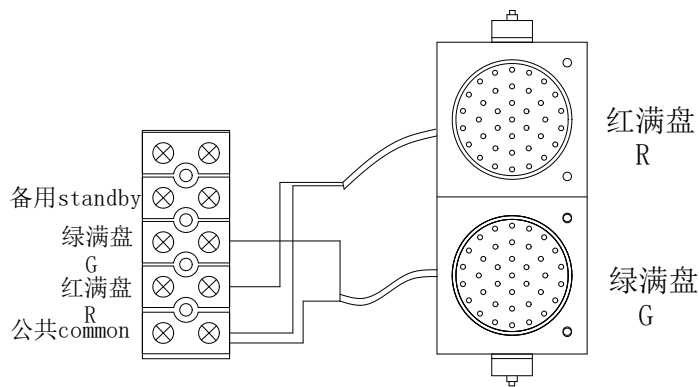

黑色线：公共，红色线：红灯，绿色线：绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸（m）	数（Pcs）	净重（Kg）	毛重（Kg）	材质	体积（m³）
JD200-3-25-4B	0.68*0.33*0.22	1	4.96	5.94	K 二 K	0.05

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

安装尺寸

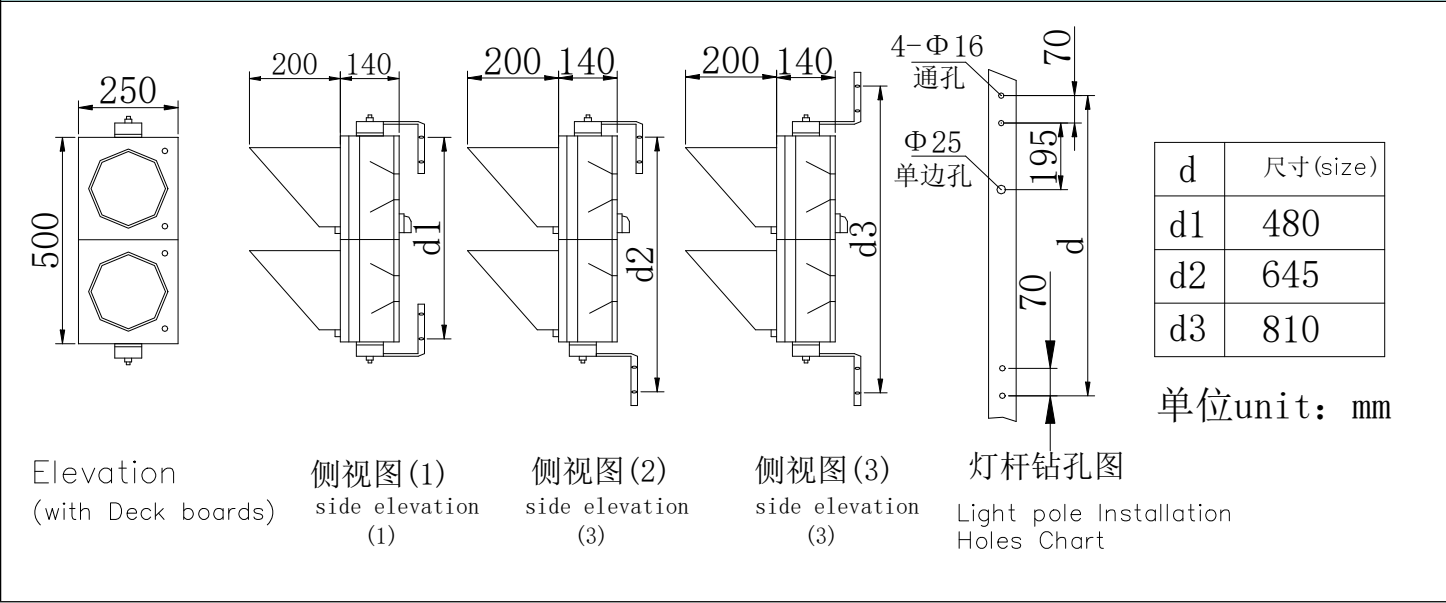

路口效果图

