

Φ 200 红黄绿满盘双透镜三单元

型号:JD200-3-35-4A



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 红满盘：61 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 « 黄满盘：61 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W « 绿满盘：61 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 « 环境温度：-40℃~+80℃ « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料：PC « 灯组尺寸(mm)：750x250x140 « IP 等级：IP53 « 可视距离≥300m	黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯 绿色线：绿灯 备用standby 绿满盘 G 黄满盘 Y 红满盘 R 公共common


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
JD200-3-35-4A	0.92*0.33*0.24	1	6.86	8.18	K 二 K	0.07

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	3	12	1	1

安装尺寸

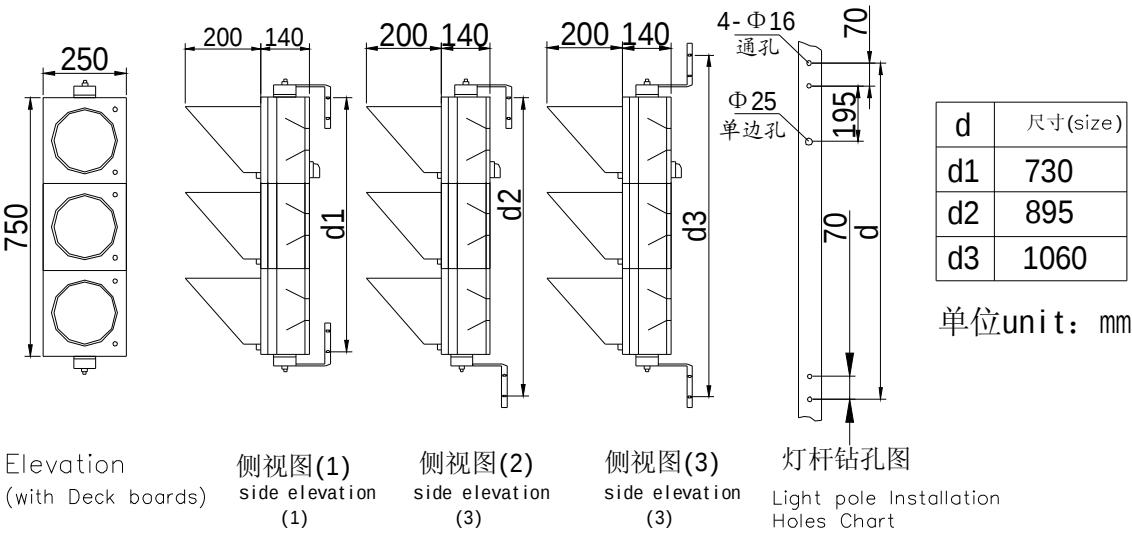

路口效果图

