Φ400 红绿箭头黄满盘含倒计时三单元

型号:FX400-3-3



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖,外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统,色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2011 和国际有关标准


技术参数

- ★ 红箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤10W。
- ★ 黄满盘: 205 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 590±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤20W
- ★ 红倒计时: 128 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤15W。
- ★ 绿倒计时: 128 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤15W。
- ★ 绿箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤10W。
- ★ 环境温度: -40℃~+80℃
- ★ 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料: PC/铝
- ★ 灯组尺寸(mm): 1530x590x150
- ★ IP 等级: IP53
- ★ 可视距离≥300m

产品图片



接线图

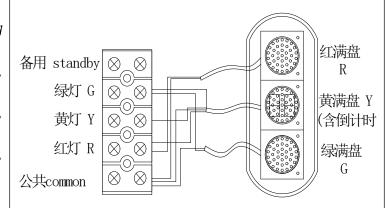

黄满盘含倒计时(蓝色线:公共红色线:红灯 黄色线:黄灯绿色线:绿灯)箭头灯(黑色线:公共红色线:红灯绿色线:绿灯)

产品包装													
型号	外箱尺寸 (m)	数量	净重	毛重	材质	体积 (m³)	Qty./20'FCL	Qty./40'					
		(Pcs)	(Kg)	(Kg)			(set)	FCL					
								(set)					
FX400-3-3	1.57*0.57*0.21	1	15.16	18.38	$B \equiv B$	0.19							

装箱清单													
名称	灯具	L形支架	遮沿板	装饰板		M4×8 自带	说明书	合格证					
					盘头自攻	垫片螺							
					螺丝	杆、螺母							
数量	1	2	3	4	28	8	1	1					

