

Φ300 红黄绿满盘三合一

型号:JD300-3-15-2C



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- ★ 红满盘：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- ★ 黄满盘：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- ★ 绿满盘：90 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC
- ★ 灯组尺寸(mm)：350x350x180
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

接线图

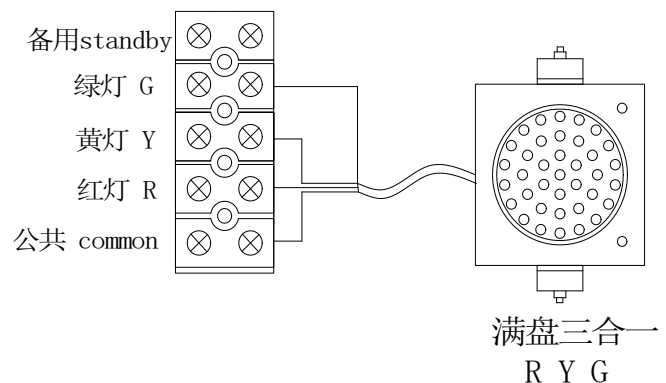

棕色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯 蓝色线：绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
JD300-3-15-2C	0.52*0.40*0.29	1	4.4	5.6	K 二 K	0.1

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻 螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	1	4	1	1

安装尺寸

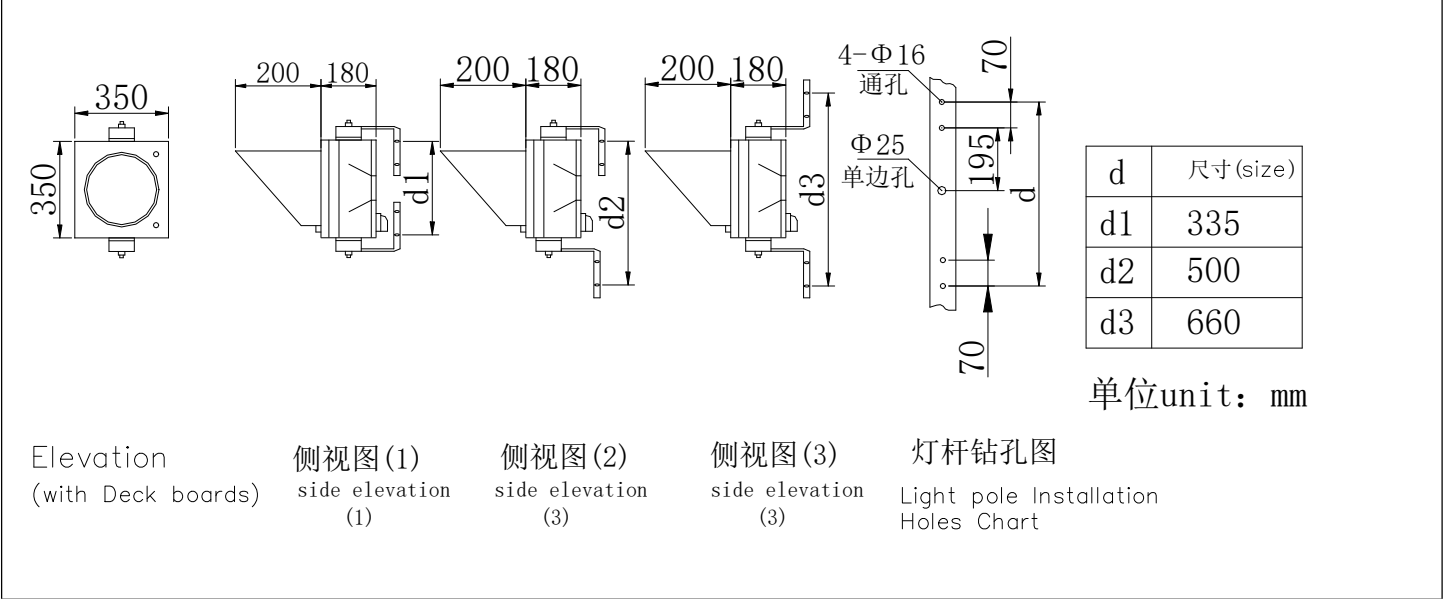

路口效果图

