

Φ300 红黄绿满盘小透镜三单元

型号:JD300-3-35-3A



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 红满盘：168 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。 « 黄满盘：168 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W « 绿满盘：168 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。 « 环境温度：-40℃~+80℃ « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料：PC « 灯组尺寸(mm)：1299x588x180 « IP 等级：IP53 « 可视距离≥300m	红满盘 黄满盘 绿满盘 R Y G 备用 黄灯 绿灯 红灯 公共 standby Y G R common 黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯 绿色线：绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸（m）	数量（Pcs）	净重（Kg）	毛重（Kg）	材质	体积（m³）	Qty./20'FC L (set)	Qty./40'FCL (set)
JD300-3-35-3A	1.21*0.40*0.29	1	13.52	15.5	K 二 K	0.14		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	3	4	24	4	1	1

安装尺寸

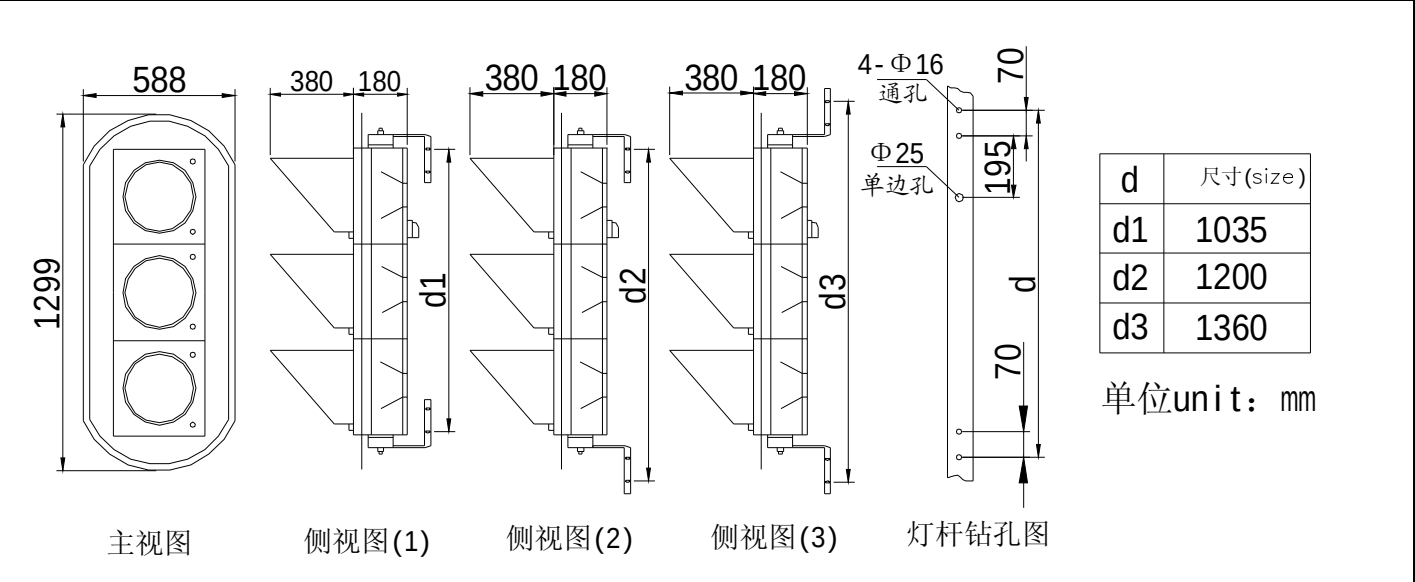

路口效果图

