Φ200 红人倒计时变速绿人

型号:RX200-3-25-1E



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖,外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统,色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准

技术参数


- ★ 红人: 69 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤9W。
- ★ 红倒计时: 64 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤9W。
- ★ 绿人: 314 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600,波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤7W。
- ★ 环境温度: -20℃~+80℃
- ★ 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料:PC
- ★ 灯组尺寸(mm): 500x250x140
- ★ IP 等级: IP53
- ★ 可视距离≥300m

产品图片





接线图

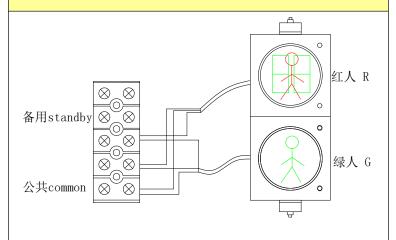

黄绿色线:公共,棕色线:红灯,蓝色线:绿灯

产品包装						
型号	外箱尺寸 (m)	数量(Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
RX200-3-25-1E	0.68*0.33*0.22	1			K	0.05

装箱清单						
名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

